


SCHEDA TECNICA E DOTAZIONE

KIT FLEXI 4 FARETTI 12V

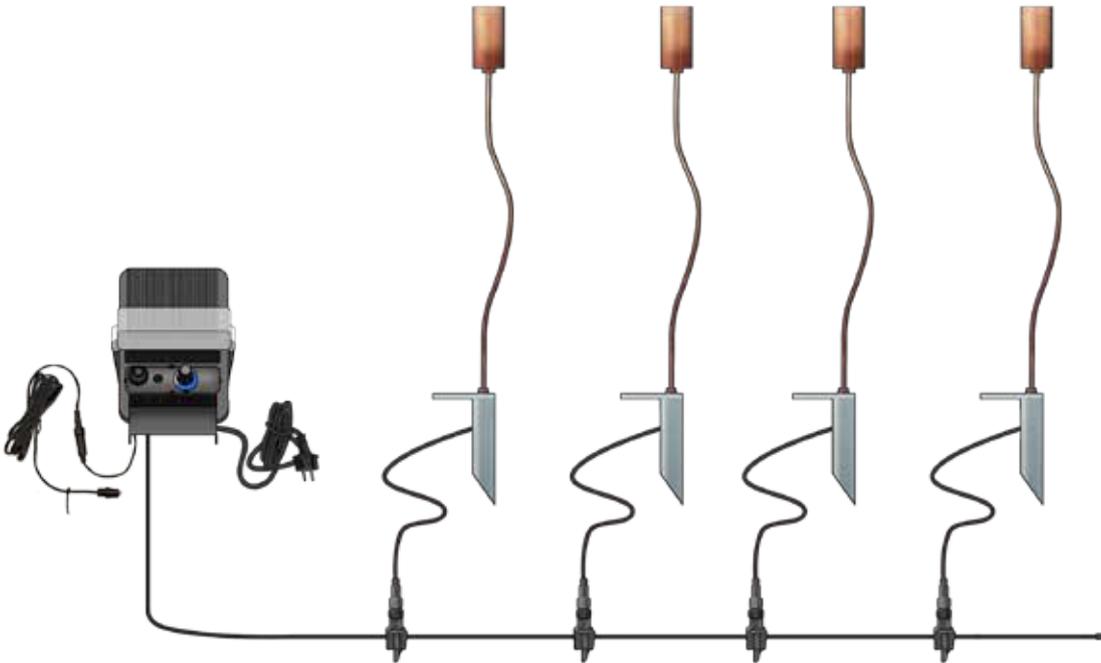

DOTAZIONE

- 4x Faretto Flexi 12V
- 1x Trasformatore 100W 12V
- 4x Clip Connettore Femmina 12V
- 1x Cavo di collegamento 6m

UTILIZZO:

- Applicare le clip per il punto luce nei punti desiderati lungo il cavo in dotazione
- Ideale per uso esterno.

AVVERTENZE:

- Utilizzare il materiale in dotazione per un funzionamento corretto ed ottimale

FARETTO FLEXI

CORPO LAMPADA:

- Struttura in Inox
- Copertura in Rame
- LED 3W 3000K (SOSTITUIBILE)
- diffusore metacrilato satinato trasparente

ALIMENTAZIONE 12V AC/DC:

- utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti

CONSIGLI DI UTILIZZO:

- Stelo modellabile a piacimento (Evitare ancoli troppo netti)
- Fantastico in vasi ed aiuole
- ideale per uso esterno.

AVVERTENZE:

- Nessun rischio foto biologico,
- RGO gruppo di rischio esente (EN62471)
- temperatura rilevata sul vetro 40°C.

TRASFORMATORE 100W 12V

- Cavo del crepuscolare progettato per essere collegato a questo trasformatore 12V.
- Timer Crepuscolare utilizzato per l'illuminazione esterna a bassa tensione.
- Trasformatore con Timer Crepuscolare che può essere installato all'esterno. Quando si installa all'interno è necessario fare attenzione che la fotocellula sia in grado di riconoscere il tramonto e l'alba.
- Da posizionare in verticale ad una altezza di circa 30/50cm da terra, è consigliato metterlo dove non sia esposto direttamente alla pioggia od al sole nelle ore più calde.
- Il Timer Crepuscolare funziona ad. Una temperatura tra i 20C e 50C.
- La potenza massima assorbita dalle lampade collegate è consigliato sia di 75W sui 100W disponibili

FUNZIONAMENTO DEL CREPUSCOLARE

OFF Le lampade sono spente e resteranno sempre tali

ON Le lampade sono accese e resteranno sempre tali

AUTO *Crepuscolare Automatico:* le lampade si accenderanno automaticamente al tramonto per poi spegnersi automaticamente all'alba

4H-6H-8H *Funzione Timer crepuscolare:* le lampade si accendono automaticamente al tramonto e si spengono dopo il tempo pre impostato: 4 ore, 6 ore oppure 8 ore.

CLIP CONNETTORE FEMMINA 12V

- Connessione a pinza direttamente sul cavo di collegamento
- Punto luce plug in compatibile con il faretto DIXI 12V
- Portata di carico 150W
- Chiusura ermetica nel punto di trasmissione, non teme agenti atmosferici ed umidità

CAVO

- 6 metri di lunghezza
- Portata di carico 150W
- Flessibile e bipolare